




## PANZERSCHLAUCH TYP SILBER

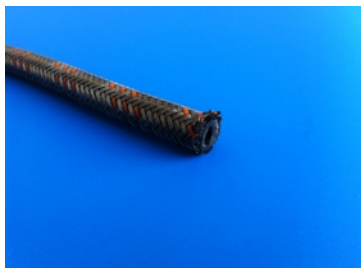

Niederdruckschlauch aus NBR mit Umflechtung in verzinktem Stahldraht, nach DIN 73379 C

Geeignet für Kraftstoffleitungen, Hydraulikflüssigkeiten, Dieselkraftstoffe, Flüssigkeiten auf Glycolbasis, Heizöl usw.

- Temperatur:** -30° C bis +40° C
- Seele:** schwarz, glatt
- Decke:** verzinktes Stahldrahtgeflecht
- Rollenlänge:** 20 m
- Lieferzeit:** auf Anfrage

Innendurchmesser	Außendurchmesser	max. Betriebsdruck	max. Berstdruck	Biegeradius	Preis EUR/m
3,5 mm	8,5 mm	32 bar	80 bar	25 mm	4,00
4,5 mm	9,5 mm	30 bar	75 bar	25 mm	4,00
5,5 mm	10,5 mm	30 bar	75 bar	25 mm	4,20
7,5 mm	12,5 mm	24 bar	60 bar	30 mm	4,40
9,5 mm	15,0 mm	20 bar	50 bar	40 mm	4,90
11,0 mm	17,5 mm	20 bar	50 bar	45 mm	6,00
14,0 mm	21,5 mm	18 bar	45 bar	50 mm	9,00
17,5 mm	26,0 mm	14 bar	35 bar	70 mm	11,50
20,5 mm	32,0 mm	14 bar	35 bar	90 mm	-
24,0 mm	35,0 mm	12 bar	35 bar	150 mm	-

Auch als fertige Schlauchleitungen mit gewünschten Hydraulikarmaturen lieferbar! Bitte anfragen!