




KUNSTSTOFF SPIRALSCHLAUCH PENTAFLEX ELASTIC

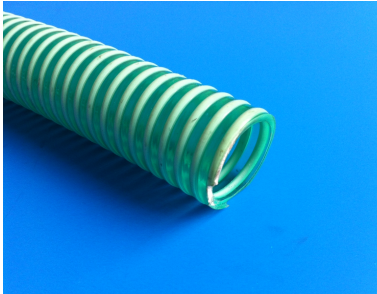

PVC-Saug- und Druckschlauch mit Verstärkungswendel, hochflexibel, knickfest, widerstandsfähig, glatte Innenwandung

Verwendung für Wasser, Schlamm, Salzwasser, Transport von Reinigungsmitteln, Insektiziden usw.

Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Gärtnereien, Baugewerbe, Bewässerungsanlagen usw.

- Temperatur:** -15° C bis +55° C
- Unterdruck:** 0,75 bar
- Seele, Decke:** PVC, grün-transparent, glatt
- Rollenlänge:** 50 m (Zuschnitt +15%)
- Lieferzeit:** auf Anfrage, ca. 1 – 2 Tage

Innendurchmesser	Wandstärke	max Betriebsdruck	Biegeradius
13 mm	3,0 mm	6,0 bar	50 mm
25 mm	3,3 mm	6,0 bar	87 mm
32 mm	3,4 mm	5,0 bar	112 mm
38 mm	3,5 mm	5,0 bar	133 mm
40 mm	3,6 mm	4,0 bar	140 mm
51 mm	4,0 mm	4,0 bar	178 mm