




VITONSCHLAUCH

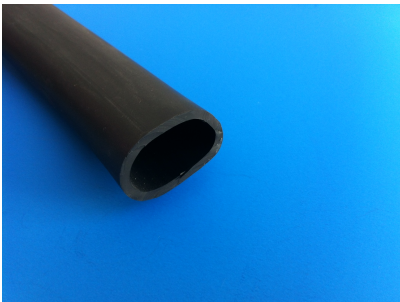

Schlauch aus reinem Fluor-Elastomer, hohe Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe, starke Säuren, Oxidationsmittel, Lösungsmittel

Temperatur: -20° C bis +200° C (kurzfristig bis +300° C)

Härte: 75° Shore A

Farbe: schwarz

Rollenlänge: 50/25 m

Preis/Lieferzeit: auf Anfrage

Innendurchmesser	Wandstärke
2,0 mm	1,0 mm
3,0 mm	1,0 mm
3,0 mm	1,5 mm
4,0 mm	1,0 mm
4,0 mm	1,5 mm
4,0 mm	2,0 mm
5,0 mm	1,0 mm
5,0 mm	1,5 mm
5,0 mm	2,0 mm
6,0 mm	1,0 mm
6,0 mm	1,5 mm
6,0 mm	2,0 mm
7,0 mm	1,5 mm
7,0 mm	2,0 mm

Innendurchmesser	Wandstärke
8,0 mm	1,5 mm
8,0 mm	2,0 mm
9,0 mm	2,0 mm
10,0 mm	1,5 mm
10,0 mm	2,0 mm
12,0 mm	1,5 mm
12,0 mm	2,0 mm
15,0 mm	2,0 mm
18,0 mm	2,0 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage!