




ABSAUGSCHLAUCH leichte Ausführung

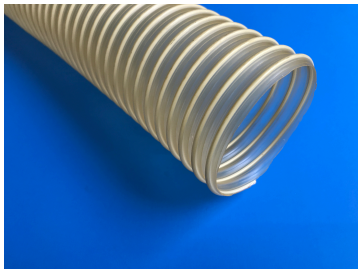

Flexibler leichter Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan, schwer entflammbar

Fast glatter Strömungskanal, gute Kälteflexibilität, gute Beständigkeit gegen Öl- und Beizdämpfe, halogen- und weichmacherfrei

Absaugung und Transport von von Stäuben und Spänen in der Holzindustrie

- Temperatur:** -40° C bis +100° C
- Seele, Decke:** Polyether-Polyurethan transparent
- Einlage:** 1 Drahteinlage
- Rollenlänge:** 5m, 10 m
- Lieferzeit:** prompt ab Lager (bzw. kurzfristig)

Innendurchmesser	Wandstärke	max. Betriebsdruck	max. Unterdruck	Biegeradius
25 mm	0,50 mm	1,70 bar	0,45 bar	25 mm
32 mm	0,50 mm	1,60 bar	0,42 bar	32 mm
38 mm	0,50 mm	1,50 bar	0,30 bar	38 mm
40 mm	0,50 mm	1,40 bar	0,30 bar	40 mm
50 mm	0,50 mm	1,30 bar	0,28 bar	50 mm
90 mm	0,60 mm	0,70 bar	0,16 bar	90 mm
125 mm	0,60 mm	0,40 bar	0,12 bar	125 mm
140 mm	0,60 mm	0,30 bar	0,12 bar	140 mm
150 mm	0,60 mm	0,25 bar	0,10 bar	150 mm
160 mm	0,60 mm	0,22 bar	0,10 bar	160 mm
180 mm	0,60 mm	0,22 bar	0,10 bar	180 mm
250 mm	0,60 mm	0,15 bar	0,08 bar	250 mm
300 mm	0,60 mm	0,12 bar	0,06 bar	300 mm
350 mm	0,60 mm	0,10 bar	0,04 bar	350 mm
400 mm	0,60 mm	0,08 bar	0,02 bar	400 mm