




ABSAUGSCHLAUCH schwere Ausführung

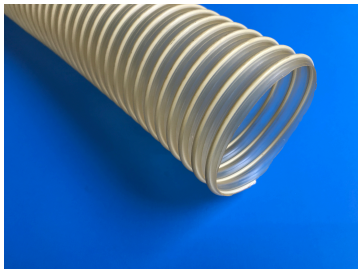

Flexibler schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

Sehr glatter Strömungskanal, hohe Abriebfestigkeit, gute Flexibilität, gute Kälteflexibilität, gute Benzin- und Ölbeständigkeit, halogen- und weichmacherfrei

Absaugung und Transport von abrasiven, granulatformigen Medien

- Temperatur:** -40° C bis +100° C
- Seele, Decke:** Polyether-Polyurethan transparent
- Einlage:** 1 Drahteinlage
- Rollenlänge:** 5m, 10 m
- Lieferzeit:** prompt ab Lager (bzw. kurzfristig)

Innendurchmesser	Wandstärke	max. Betriebsdruck	max. Unterdruck	Biegeradius
38 mm	1,40 mm	2,40 bar	0,75 bar	57 mm
40 mm	1,40 mm	2,30 bar	0,70 bar	60 mm
50 mm	1,40 mm	1,90 bar	0,60 bar	75 mm
60 mm	1,40 mm	1,80 bar	0,55 bar	90 mm
75 mm	1,40 mm	1,20 bar	0,50 bar	113 mm
80 mm	1,40 mm	1,20 bar	0,45 bar	120 mm
100 mm	1,40 mm	1,10 bar	0,40 bar	150 mm
110 mm	1,40 mm	1,00 bar	0,35 bar	165 mm
120 mm	1,40 mm	0,90 bar	0,30 bar	180 mm
125 mm	1,40 mm	0,80 bar	0,25 bar	188 mm
140 mm	1,40 mm	0,70 bar	0,20 bar	210 mm
150 mm	1,40 mm	0,70 bar	0,20 bar	225 mm
160 mm	1,40 mm	0,60 bar	0,20 bar	240 mm
180 mm	1,40 mm	0,50 bar	0,15 bar	270 mm
200 mm	1,40 mm	0,50 bar	0,15 bar	300 mm
250 mm	1,40 mm	0,30 bar	0,10 bar	375 mm