




ALUFLEX - SCHALLDÄMPFER

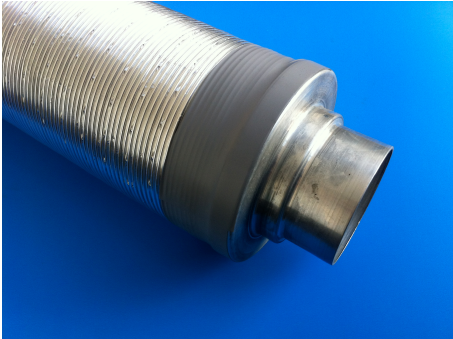

Sind ebenfalls aus dem Aluflex-Normrohr aufgebaut.

Das Innenrohr ist im Bereich der Dämmstrecke maschinell perforiert.

Die nicht brennbare Dämmschicht ist abrieb- und rüttelfest und kann in den Dämmstärken 25 mm, 50 mm und 100 mm geliefert werden.

Endkappen aus Aluminium ermöglichen einen einfachen Rohreinbau.

Die Schalldämpfer sind ebenfalls flexibel, wobei der Biegeradius ca. das 1,5fache des Außenrohrdurchmessers beträgt.

Die Aluflex-Schalldämpfer können auch im gebogenen Zustand eingebaut werden.

Ausführungen:

25 mm Dämmschicht
50 mm Dämmschicht
100 mm Dämmschicht

Länge:

Standardlänge 1 m
Nach Vereinbarung aber auch in verschiedenen Längen lieferbar!

Zwischenlängen:

500 mm Länge:	0,8 x Preis 1000 lg
1500 mm Länge:	1,25 x Preis 1000 lg
2000 mm Länge:	1,60 x Preis 1000 lg

Biegeradius:

1,5 x Außendurchmesser

Temperaturbereich:

nicht brennbar nach DIN 4102, temperaturbeständig bis +200° C

Lieferzeit:

auf Bestellung 1 - 2 Tage



ALUFLEX - SCHALLDÄMPFER



50mm	25mm	100mm
80/180	80/130	80/280
100/200	100/150	100/300
125/225	125/175	125/325
150/250	150/200	
160/260	160/210	160/360
180/280	180/230	
200/300	200/250	200/400
224/324	224/274	
250/350	250/300	250/450
280/380	280/330	
315/415	315/355	315/515
350/450	350/400	
400/500	400/450	