




## ALUFLEX - STAUCHROHR

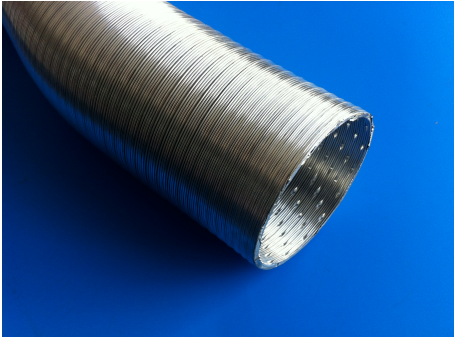

Ist ein ein- oder zweilagiges auf ca. 0,8 m Länge gestauchtes Aluflex-Normrohr.

Das Rohr kann auf eine nutzbare Länge von 3 m ausgezogen werden.

Der Vorteil des gestauchten Rohres ist seine große Stabilität und der geringe Platzbedarf bei Transport und Lagerung.

- Ausführungen:** 1-lagig aus Aluminium  
2-lagig aus Aluminium
- Länge:** Standardlänge 3 m ausgezogen, gestauchte Länge ca. 0,8 m  
Nach Vereinbarung aber auch in verschiedenen Längen lieferbar!
- Zwischengrößen:** Von Nennweite 63 mm bis Nennweite 500 mm ist jeder beliebige Durchmesser lieferbar
- Biegeradius:** 1 x Innendurchmesser
- Temperaturbereich:** nicht brennbar nach DIN 4102, temperaturbeständig bis +200° C
- Leckverlust:**  $< 0,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{m}^2\text{s}$  bei einem Überdruck von 10 mbar
- Lieferzeit:** auf Bestellung, prompt aber Lager

NW
AN 080
AN 100
AN 125
AN 150
AN 160
AN 200
AN 250