




KLEBEBÄNDER

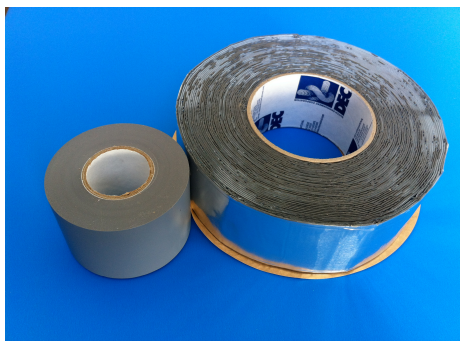

PVC KLEBEBAND

Universelles Isolier- und Mehrzweckband zum Isolieren, Bündeln, Abdichten etc. in Industrie und Gewerbe, Lüftungsbau, Elektroanlagen etc. selbstverlöschende PVC Trägerfolie mit Acrylkleber.

Einsatztemperatur -20° C bis +80° C

Verarbeitungstemperatur -10° C bis +40° C

KALTSCHRUMPF BAND

Selbstvulkanisierendes Klebeband für Innen und Außenanwendung, zur Abdichtung von Übergängen, Nähten und Rissen in Lüftungskanälen, Rohren etc. übermalbar, erst nach 24 Stunden vollständige Haftung.

Einsatztemperatur -20° C bis +70° C

Verarbeitungstemperatur -10° C bis +40° C

ALU KLEBEBAND

Reinaluminiumband mit transparentem Acrylkleber auf silikonisiertem Trennpapier, zum Verkleben der Schnittstellen von Klimaschläuchen, Rohrleitungen und Dämmsystemen, wärme- und lichtreflektierend.

Einsatztemperatur -20° C bis +120° C

Verarbeitungstemperatur -10° C bis +40° C

Lieferzeit: prompt ab Lager

	Breite	Länge	Stärke
PVC Klebeband	50 mm	25 m	0,15 mm
Kaltschrumpfband	50 mm	15 m	1,00 mm*
Alu Klebeband	50 mm	45 m	0,30 mm

* Aluminiumfolie 0,40 mm, 0,60 mm Butylkleberschicht auf PE Trägerfolie