




WASCHGERÄTESCHLAUCH 1SN / 1SC

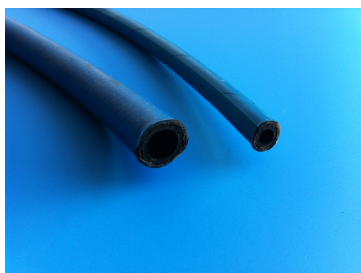

1-Draht Waschgeräteschlauch, für hohe Temperaturen, flexibel, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

Farben: blau (auf Anfrage auch schwarz oder grau möglich)

Verwendung für Wasser, Wassergemische mit Reinigungsmitteln, Wasser-Ölemulsionen

Temperatur: -40° C bis +135° C (kurzzeitig bis +150° C)

Seele, Decke: aus synthetischem Gummi

Einlage: 1 Stahldrahteinlage

Rollenlänge: nach Vereinbarung (Zuschnitt +15 %)

Lieferzeit: prompt ab Lager (bzw. kurzfristig)

DN mm	Zoll Inch	ID mm	AD mm	Betriebs- druck bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm
06	1/4"	6,4	13,1	250	1000	100
08	5/16"	7,9	14,7	250	1000	115
10	3/8"	9,5	17,1	210	840	130
12	1/2"	12,8	20,2	180	720	180